

DERWENT-ACC-NO: 1996-426396

DERWENT-WEEK: 199643

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Automobile garage floor mat - formed in one piece  
from rubber with  
grooved surface enclosed by raised peripheral edge

----- KWIC -----

The floor mat is made in one piece from rubber and  
incorporates longitudinal  
drainage grooves across its surface, surrounded by a raised  
peripheral edge on  
three sides, with a raised run-in zone which is angled  
inwards from either  
side.

Automobile garage floor mat - formed in one piece from  
rubber with grooved  
surface enclosed by raised peripheral edge

AUTOMOBILE GARAGE FLOOR MAT FORMING ONE PIECE RUBBER GROOVE  
SURFACE ENCLOSE  
RAISE PERIPHERAL EDGE



⑬ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ **Gebrauchsmuster**  
⑩ **DE 295 20 247 U 1**

⑤① Int. Cl.<sup>6</sup>:  
**E 04 H 6/42**

⑪ Aktenzeichen:	295 20 247.5
⑫ Anmeldetag:	7. 12. 95
④⑦ Eintragungstag:	19. 9. 96
④③ Bekanntmachung im Patentblatt:	31. 10. 96

DE 295 20 247 U 1

⑦③ Inhaber:  
Birr, Klaus-Jürgen, 94486 Osterhofen, DE

⑤④ Auto-Garagen-Matte

DE 295 20 247 U 1

25.07.98

### Auto - Garagen - Matte

Die Auto-Garagen-Matte besteht aus Gummi. Im Einfahrtsbereich und zur Matte ist sie abgeschrägt. Ein Gummiwulst links und rechts, sowie hinten umschließt die Gummimatte die Längsrinnen aufweist.

Der Scheitelpunkt in der Einfahrt ist etwas tiefer als der Gummiwulst. Die Größe der Matte sollte in etwa 2,0 m x 5,0 m sein, der Gummiwulst sollte ca. 4 cm hoch sein. Der Scheitelpunkt im Ein- und Ausfahrbereich der Auto-Garagen-Matte sollte etwas tiefer liegen, ca. 3 cm hoch. Auf der Oberkante des Gummiwulstes wird eine Leuchtfolie aufgebracht, damit die Kanten deutlich erkennbar sind, um stolpern zu vermeiden.

**Vorteil:** Durch das Benutzen der Auto-Garagen-Matte bleibt der Schmutz der vom Auto zwangsläufig abfällt auf der Matte liegen. Abtropfendes Regenwasser, auftauender Schnee, sowie Eis, das sich während der Zeit der Benutzung am Auto ablagert sammelt sich in der Vertiefung der Auto-Garagen-Matte und kann problemlos von der Auto-Garagen-Matte mittels Besen oder Wasserschieber nach draußen befördert werden.

Auftauender Schnee und Eis, sowie Regenwasser verteilen sich nicht unkontrolliert auf dem Garagenboden.

Die Garage bleibt also sauber und trocken.

25.07.98

Auto - Garagen - Matte

1 = Scheitelpunkt

2 = Leuchtfolie auf Gummiwulst

3 = Längsrinnen auf Gummimatte

= Gummiwulst

Zeichenerklärung zu Figur 1 , 2 und 3

25.07.98

### Schutzanspruch


---

Auto-Garagen-Matte mit folgenden Merkmalen

1. Die Auto-Garagen-Matte besteht aus Gummi
2. Sie besteht aus einem Stück
3. Auf der Bodenplatte befinden sich Längsrinnen
4. ein Gummiwulst befindet sich auf der Bodenplatte und umläuft die linke und rechte sowie die rückwärtige Seite an der Aussenkante der Bodenplatte
5. Der Einfahrtsbereich ist durchgehend erhöht und von aussen nach innen jeweils abgeschrägt
6. Der Scheitelpunkt der beiden Abschrägungen im Einfahrtsbereich liegt tiefer als der seitlich und hinten umlaufende Gummiwulst
7. Leuchtfolie auf dem Gummiwulst
8. Die Abmessungen dem Fahrzeugtyp angepasst (Kleinwagen, Mittelklasse ect.)


25.07.98

Auto-Garagen-Platte Figure I

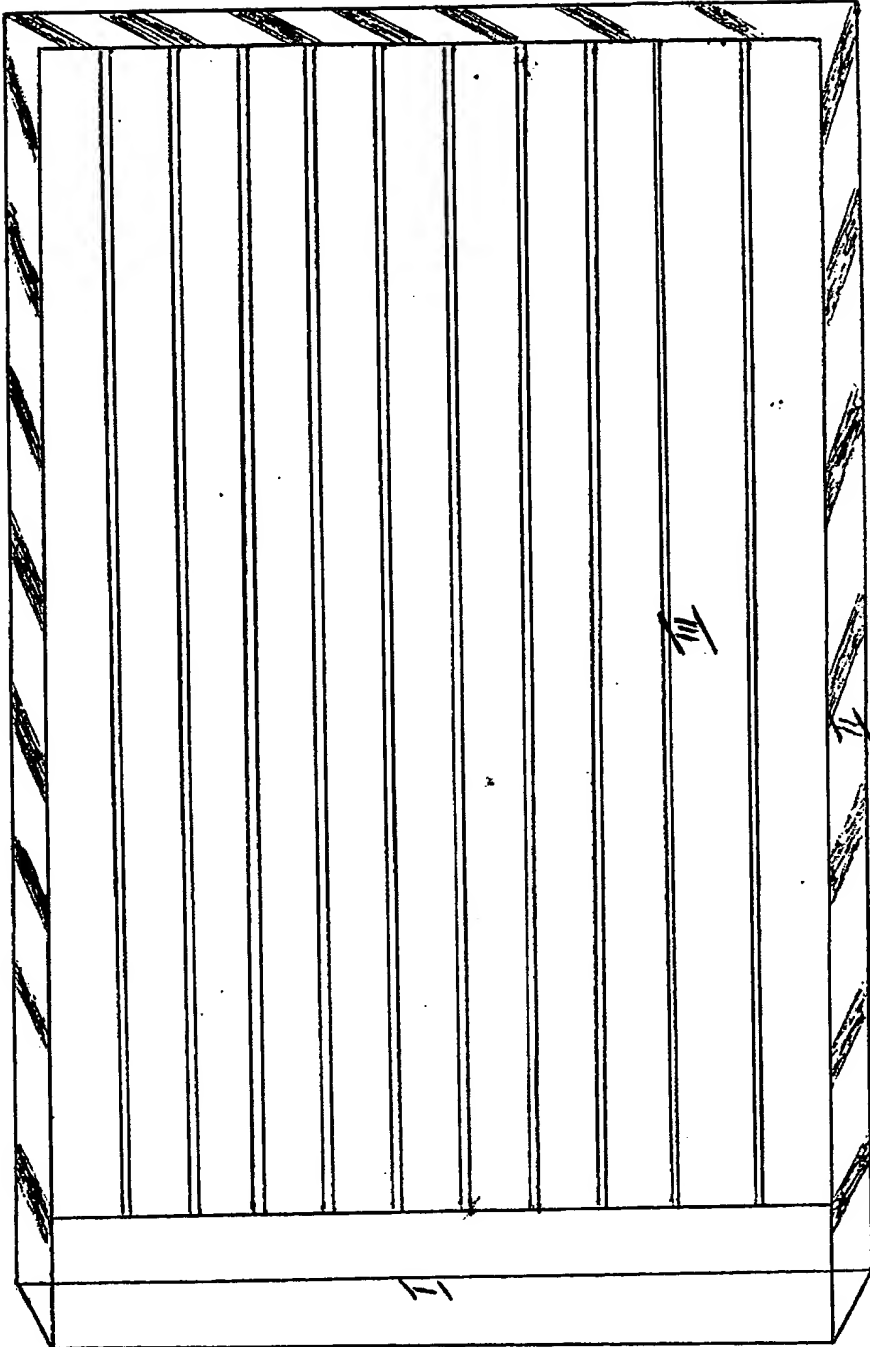

25.07.98

Auto-Scaragen-Matte / Folie gut !!

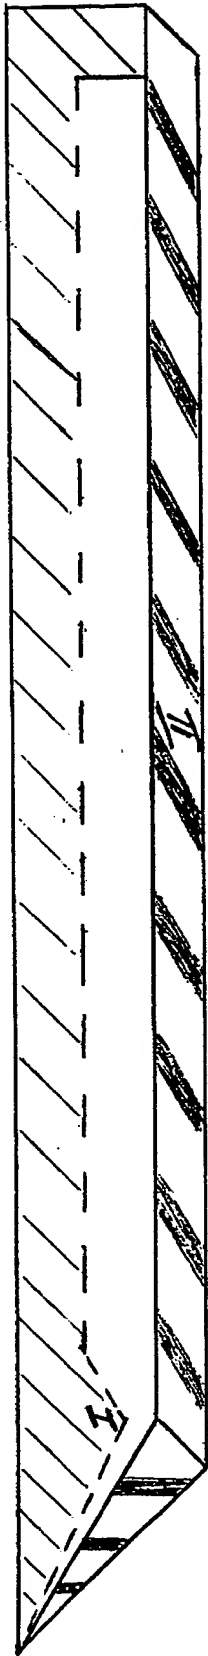

25.07.98

Auto-Garagen-Matte Figure III

